




### Caractéristiques techniques

- Armature en tube rond aluminium anodisé
- Profil poteaux et arbalétrier : 49 mm
- Homologation CTS
- Entoilage blanc translucide
- Pièces d'assemblage en acier
- Bracons de renforts
- Supports de toiture anti-poches
- Modulable par travées de 3m

### Equipements et accessoires

Eclairage - Chauffage - Climatisation - Coloris spéciaux - Impression numérique - Aménagements intérieurs.

### Dessins techniques

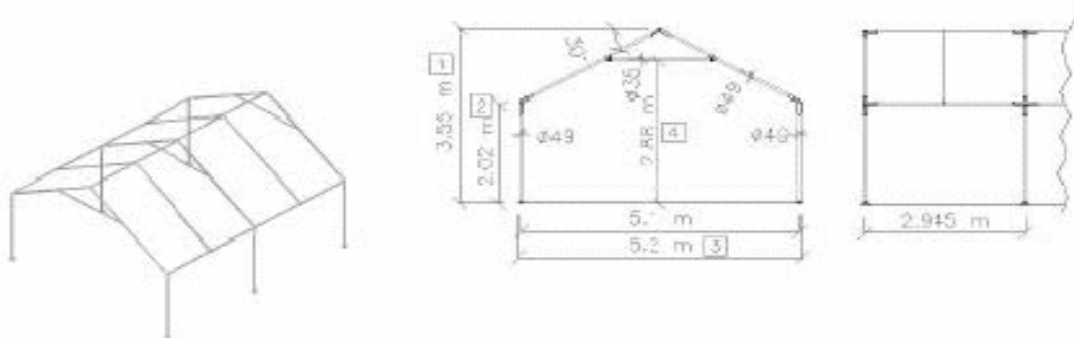

- Hauteur au faîtage : 3.55 m	- Hauteur sous bracon : 2.88 m
- Hauteur sous sablière : 2.02 m	- Entraxe travée : 2.945 m
- Espace utile au sol : 5.20 m	